




TQX.13001 Triple QX Motor Oil 10W-40 SEMI SYNPLUS

Dokumentversion: 17.10.2026

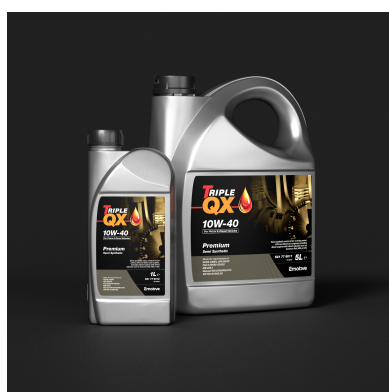

Beschreibung	TRIPLE QX PREMIUM 10W40 SEMI-SYNTHETIC è stato sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti ACEA A3/B4. È progettato per la lubrificazione di autovetture a benzina, GPL e diesel a quattro tempi, compresi i motori diesel a iniezione diretta come Common Rail, HDI o CDI.			
Anwendungshandbuch	Four-stroke gasoline-, LPG- and diesel engines, naturally aspirated and turbocharged. Recommended for Direct Injection diesel engines, Common Rail, HDI or CDI. Can be used all year round - thanks to its high and stable viscosity index.			
Spezifikationen	ACEA A3/B4 API CF / SN			
Leistungsniveau	Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2 MB 229.1 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 501.01 / 505.00			
Verpackungseinheiten	ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
	TQX.521776012	1 L	12	-
	TQX.521776011	5 L	4	-
	TQX.521776015	20 L	1	-
	TQX.521776019	60 L	1	-
	TQX.521770036	199 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Dichte bei 15°C	0.863	kg/l	ASTM D4052
Kinematische Viskosität bei 40°C	91.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische Viskosität bei 14.1°C	14.1	mm ² /s	ASTM D445
Viskositätsindex	159		ASTM D2270
Flammpunkt COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Gesamtbasenzahl	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.