




TQX.22002 Triple QX Motor Oil 15W-40 MINERAL UHPD

Documentversie: 18 okt. 2026

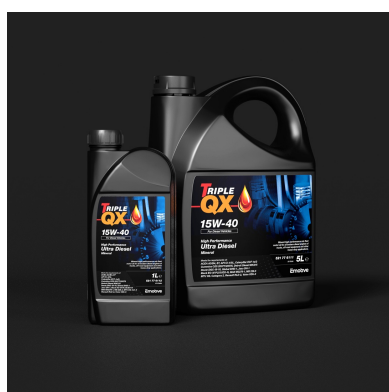

Omschrijving

TQX ULTRA Diesel 15W40 is a high-performance mineral diesel engine oil formulated to deliver reliable performance in a broad range of heavy-duty applications. It is suitable for low-emission engines (Euro II, Euro III and some Euro IV engines).

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4 / E7
API CI-4 / SL
Caterpillar ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077 / CES 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN 3275-1
MB 228.3
MTU Oil Category 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD-2
Volvo VDS-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
TQX.521776112	1 L	12	-
TQX.521776111	5 L	4	-
TQX.521776115	20 L	1	-
TQX.521772116	199 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.883	kg/l	ASTM D4052
Kinematische viscositeit bij 40°C	99.7	mm2/s	ASTM D445
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.6	mm2/s	ASTM D445
Viscositeitsindex	136		ASTM D2270
Vloeipunt	-32	°C	ASTM D6892
Totaal Base-getal	9.2	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.