




## TQX.30002 Triple QX Gear Oil 75W-90 SYNPLUS TDL

Dokumentversion: 17.10.2026

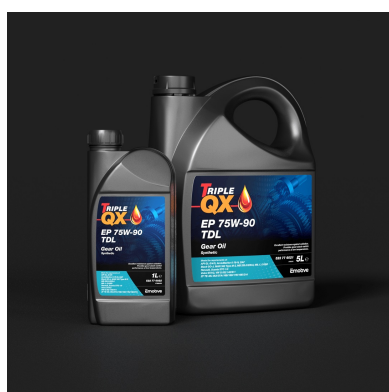

|                 |                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Beschreibung    | Excellent resistance against oxidation. Provides good clutch-switch performance at low temperatures.                                                                                                       |  |  |  |
| Spezifikationen | API GL-3 / GL-4 / GL-5<br>MIL-L-2105D                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Leistungsniveau | Arvin Meritor 0-76-N<br>DAF<br>MAN 342 Type M-2<br>MB 235.0 / 235.8<br>Mack GO-J<br>Renault<br>Scania STO 1:0<br>VW G 052 145 / 052 911<br>Volvo 97312<br>ZF TE-ML 05A / 07A / 16B / 16D / 17B / 19B / 21A |  |  |  |

| Verpackungseinheiten | ART.-NR.      | VOLUMEN | ARTIKEL PRO<br>EINHEIT | ARTIKEL PRO<br>PALLETTE |
|----------------------|---------------|---------|------------------------|-------------------------|
|                      | TQX.522776022 | 1 L     | 12                     | -                       |
|                      | TQX.522776021 | 5 L     | 4                      | -                       |
|                      | TQX.522776025 | 20 L    | 1                      | -                       |

## Standardanalyse

| TEST                              | WERT   |                    | METHODE       |
|-----------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| Dichte bei 15°C                   | 0.869  | kg/l               | ASTM<br>D4052 |
| Kinematische Viskosität bei 40°C  | 78     | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445     |
| Kinematische Viskosität bei 100°C | 14.8   | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445     |
| Viskositätsindex                  | 200    |                    |               |
| Pourpoint                         | -42    | °C                 | ASTM<br>D6892 |
| Brookfield-Viskosität bei -40°C   | 100000 | mPa.s              | ASTM<br>D2983 |

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.